



EN54-24 IP55 50W Pilarikaiuttimet

C6000-EN-sarjassa on säädettävä pystysuuntaisen avauskulman säätö, kapea ja leveä.

Toiminta mahdollistaa asennuksen jopa vaakasuoraan. C6120-EN ja C6120N-EN on varustettu kahdeksalla 3":n kokoäänielementillä). Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, IP55-sertifioitu, kaikilla malleilla on sama tyylikäs, kevyt ja kestävä, jauhemaalattu alumiinikotelo. Täysin pöly- ja vesitiivis kotelon säleikkö on päällystetty erityisellä hydrofobisella kankaalla, jolla varmistetaan ilmastoinnista haittatekijät. Rakente on valmistettu suolakapuristetusta alumiinista ja saatavilla on myös laaja valikoima lisävarusteita koko järjestelmän konfigurointiin joustavasti.

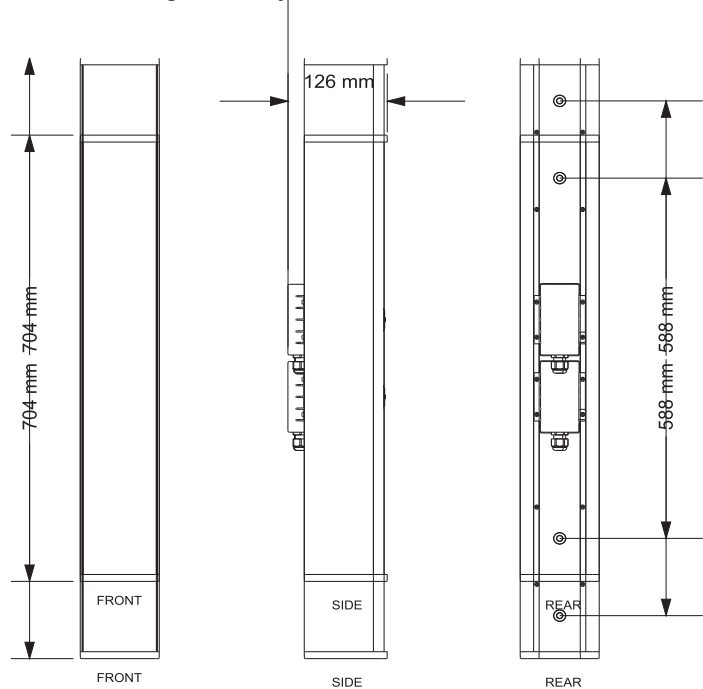

Tekniset tiedot	
Teho/100V	100W-50W
Matalaohminen impedanssi	8 ohmia
Taajuustoisto @ -6dB	150-20 000 Hz
Herkkyys @ 1W/1m	94dB
Maksimi äänenpaine @1m/4m	112/94 dB
Vaaka-avauskulma	H: 110° x V: 15° KAPEA H: 110° x V: 40° LAAJA
Sisääntuloliitännät	keraaminen riviliitin
Käyttölämpötila-alue	-25°C ÷ +55°C
Suhteellinen ilmankosteus	< 95%
Väri	C6120-EN: valkoinen C6120N-EN: musta
Suojausluokka	IP 55
Mitat	100 x 704 x 125 mm
Nettopaino	5,5kg

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

- Passiivinen pilarikaiutin.
- 8 x 3" kokoäänielementit 0,7" äänikelalla.
- Pystysuuntaisen avauskulman valinta: 110°H x 15°V (kapea), 110°H x 40°V (leveä).
- Keraaminen riviliitin lämpösulakkeella.
- 100V / 100W linjamuuntaja tehonvalitsimella.
- Polttomaalattu alumiinikotelo.
- Säleikkö vettähylykivällä kankaalla.