


EN54-24 IP55 50W Pilarikaiuttimet

C6000-EN-sarjassa on säädettävä pystysuuntaisen avauskulman säätö, kapea ja leveä.

Toiminta mahdollistaa asennuksen jopa vaakasuoraan. C6060-EN ja C6060N-EN on varustettu neljällä 3":n kokoäänielementillä). Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, IP55-sertifioitu, kaikilla malleilla on sama tyylikäs, kevyt ja kestävä, jauhemaalattu alumiinikotelo. Täysin pöly- ja vesiitiivis kotelon säleikkö on päällystetty erityisellä hydrofobisella kankaalla, jolla varmistetaan ilmastoinnista haittatekijät. Rakente on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista ja saatavilla on myös laaja valikoima lisävarusteita koko järjestelmän konfigurointiin joustavasti.

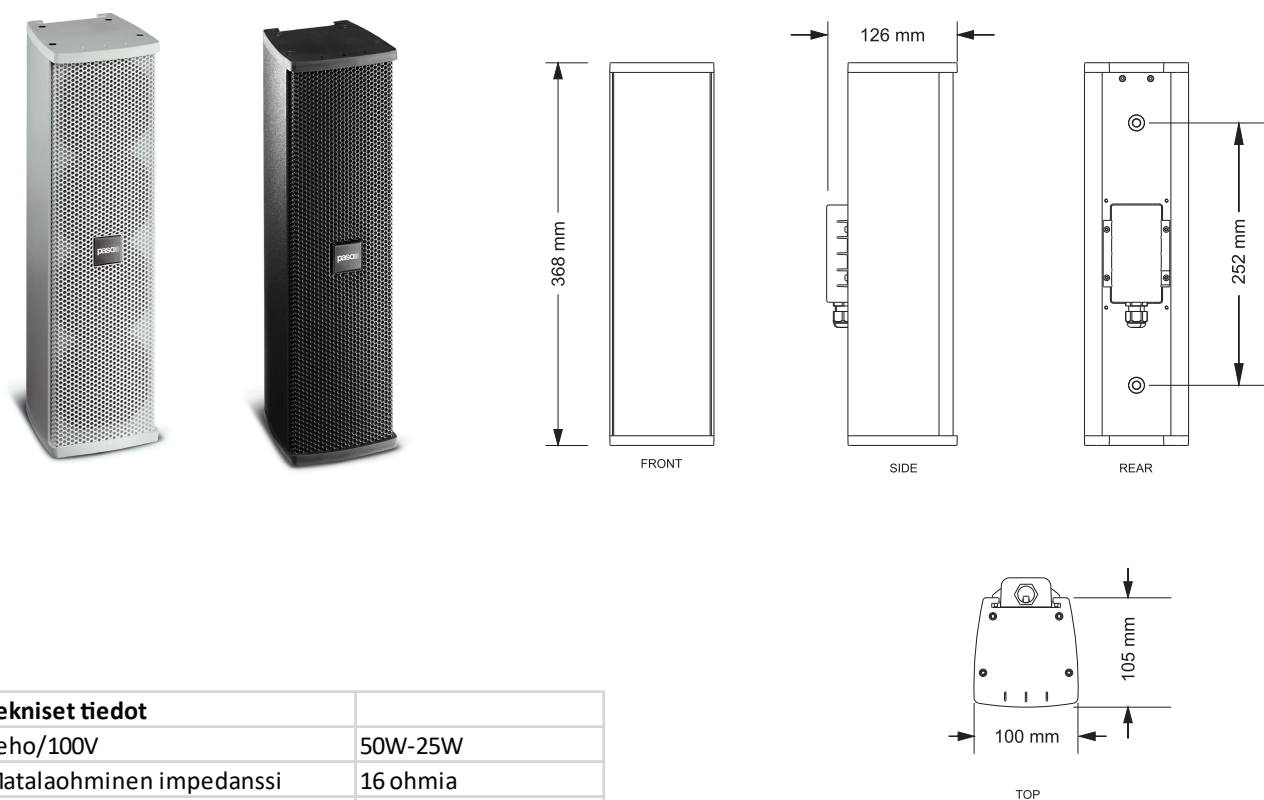

Tekniset tiedot	
Teho/100V	50W-25W
Matalaohminen impedanssi	16 ohmia
Taajuustoisto @ -6dB	150-20 000 Hz
Herkkyys @ 1W/1m	91dB
Maksimi äänenpaine @1m/4m	106/94 dB
Vaaka-avauskulma	H: 110° x V: 25° KAPEA H: 110° x V: 50° LAAJA
Sisääntuloliitäntä	keraaminen riviliitin
Käyttölämpötila-alue	-25°C ÷ +55°C
Suhteellinen ilmankosteus	< 95%
Väri	C6060-EN: valkoinen C6060N-EN: musta
Suojausluokka	IP 55
Mitat	100 x 368 x 125 mm
Nettopaino	3kg

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

- Passiivinen pilarikaiutin.
- 4 x 3" kokoäänielementit 0,7" äänikelalla.
- Pystysuuntaisen avauskulman valinta: 110°H x 25°V (kapea), 110°H x 50°V (leveä).
- Keraaminen riviliitin lämpösulakkeella.
- 100V / 50W linjamuuntaja tehonvalitsimella.
- Polttomaalattu alumiinikotelo.
- Säleikkö vettähylykivällä kankaalla.