


DRIVEMATE FX


Audio-Professional

NEWHANK
QUALITY AV PRODUCTS

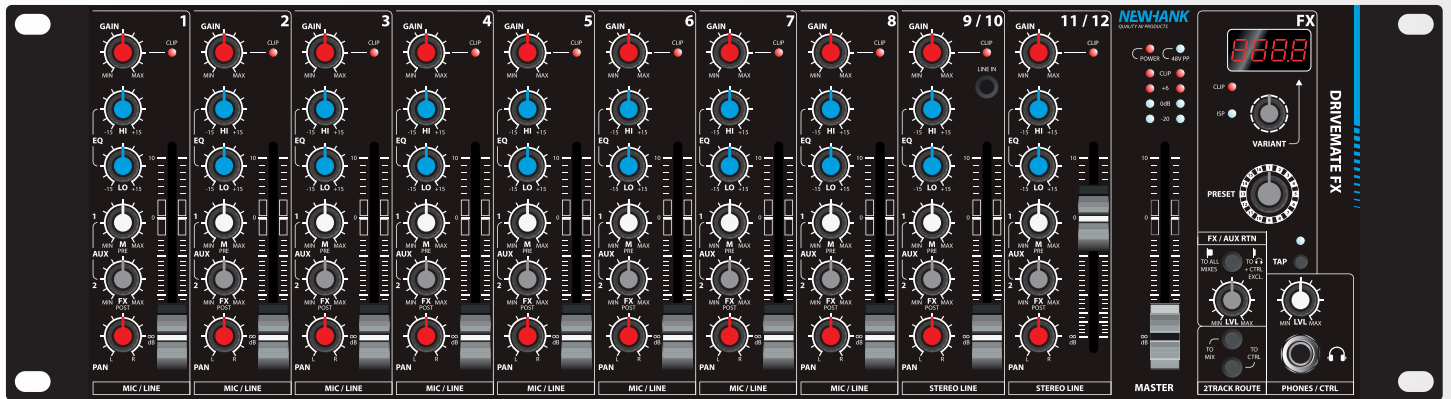

DRIVEMATE FX on monipuolinen 12-kanavainen mikseri, joka on suunniteltu saumattomaan integrointiin live-äänentoistoon, studioon ja kiinteisiin asennusympäristöihin. 19-tuumainen räkkiin asennettava muotoilu takaa tilatehokkaan ratkaisun tinkimättä toiminnallisuudesta.

DRIVEMATE FX:ssä on edistyneitä ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu efektiprosessointi, joustavat reititysvaihtoehdot ja kattavat tulo-/lähtökonfiguraatiot. Se on suunniteltu vastaamaan monipuolisiin äänitarpeisiin kaupallisissa, koulutus- ja viihdesovelluksissa.

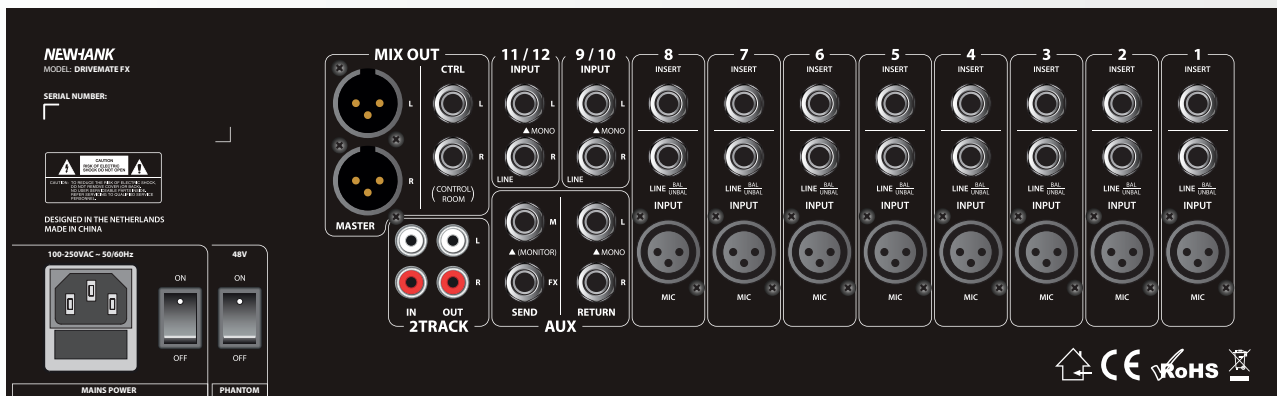

Tärkeimmät ominaisuudet

- 12 kanavaa: 8 monomikrofoni-/linjalähtöä gain-, taajuuskorjain-, panorointi- ja tasosäädöillä; 2 stereolähtöä koskettimille tai mediasoittimille.
- FX-moduuli: 16 esiasetusta, kuten kaiku, viive ja chorus, sekä oma FX-väylä reititystä varten.
- AUX-lähdöt/tulot: 1 AUX Send monitoreille/efekteille ja stereo AUX Return ulkoisille lähteille.
- Ergonominen muotoilu: Intuiitiiviset säätimet ja kestävä rakenne luotettavaa suorituskykyä varten.
- Telineasennettava: Kompakti 19 tuuman muotoilu saumattomaan integrointiin telineasennuksiin.

Tekniset tiedot

Taajuusvaste (Mic in @20dB)	10Hz - 22kHz +/- 1dB
Signaali-kohinasuhde	> 90dB
THD (Mic in @20dB)	0.01%
Etuvahvistimen kohina (E in 150ohm)	< 114dB
Jäännöslähtökohina	< 95dB
CMRR (Masimi vahvistuksella)	> 50dB @ 1kHz
Ylikuuluminen vierekkäisillä kanavilla	< 65dB
Virtalähde	100-250VAC, 50-60Hz
Virran kulutus	25 W
Paino	3,75kg; 8,3lbs
Mitat	483x133x162mm (19", 3U)
Pakkaus	
Pääkartonki	2kpl
Mitat	535x255x185mm; Pääkartonki : 60x285x390mm.
Paino	4,5kg; 10lbs; Pääkartonki : 10,2kg; 22.5lbs
Yleistä	
Sertifikaatit	CE; RoHS
Takuu	2 years limited warranty
EAN-koodi	8718868408396

Tärkeimmät ominaisuudet

- 12 kanavaa: 8 monomikrofoni-/linjalähtöä gain-, taajuuskorjain-, panorointi- ja tasosäädöillä; 2 stereolähtöä koskettimille tai mediasoittimille.
- FX-moduuli: 16 esiasetusta, kuten kaiku, viive ja chorus, sekä oma FX-väylä reititystä varten.
- AUX-lähdöt/tulot: 1 AUX Send monitoreille/efekteille ja stereo AUX Return ulkoisille lähteille.
- Ergonominen muotoilu: Intuiitiiviset säätimet ja kestävä rakenne luotettavaa suorituskykyä varten.
- Telineasennettava: Kompakti 19 tuuman muotoilu saumattomaan integrointiin telineasennuksiin.

Tekniset tiedot

Taajuusvaste (Mic in @20dB)	10Hz - 22kHz +/- 1dB
Signaali-kohinasuhde	> 90dB
THD (Mic in @20dB)	0.01%
Etuvahvistimen kohina (E in 150ohm)	< 114dB
Jäännöslähtökohina	< 95dB
CMRR (Masimi vahvistuksella)	> 50dB @ 1kHz
Ylikuuluminen vierekkäisillä kanavilla	< 65dB
Virtalähde	100-250VAC, 50-60Hz
Virran kulutus	25 W
Paino	3,75kg; 8,3lbs
Mitat	483x133x162mm (19", 3U)
Pakkaus	
Pääkartonki	2kpl.
Mitat	535x255x185mm; Pääkartonki : 60x285x390mm.
Paino	4,5kg; 10lbs; Pääkartonki : 10,2kg; 22.5lbs
Yleistä	
Sertifikaatit	CE; RoHS
Takuu	2 years limited warranty
EAN-koodi	8718868408396