


TMR-08

- 8-lähtöinen ajastin

Audio-Professional

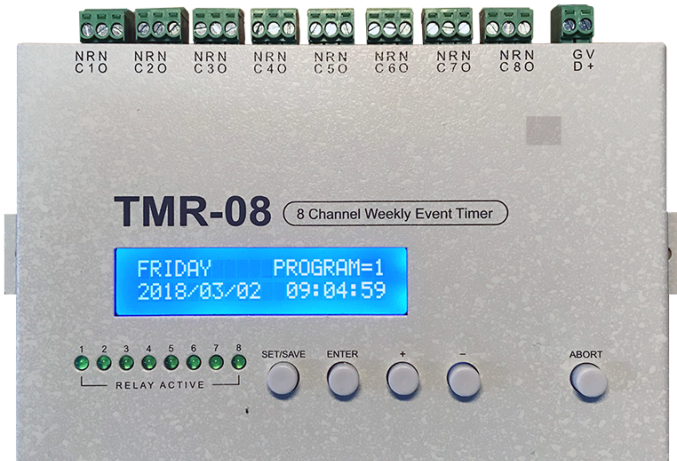

TMR-08 OHJELMOITAVA AJASTIN

- 8 sisäistä mekaanista SPDT-relettä
- 10 A:n kosketinluokitus
- Jopa 7 eri ohjelmaa
- Yksi ohjelma arkipäivää kohden
- Yhden sekunnin ajastustarkkuus
- Kesäajan konfigurointi

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteita:

- Koulujen välituntisoitot
- Tiedotteiden ohjaus uimahalleissa, tehtaissa ym.
- Kirkkojen kellot
- Yleiset aikakuulutukset

TMR-08 on ohjelmoitava ajastinrele, jossa on 8 mekaanista relettä yleiskäyttöön tarkoitettujen laitteiden ohjaukseen. Releet voidaan ohjelmoida kytkeytymään päälle/pois tiettyinä kellonaikoina, useita kertoja päivässä ja missä tahansa järjestyksessä. Jokaiselle viikonpäivälle voidaan asettaa ja määrittää jopa seitsemän 24 tunnin ohjelmaa. Esimerkiksi ohjelma 1 voidaan määrittää maanantais-ta perjantaihin, ohjelma 2 lauantaille ja sunnuntaille ja ohjelma 3 pyhäpäiville. Toinen esimerkki on, että jokaisella arkipäivällä on eri ohjelma, kuten ohjelma 1 maanantaille, 2 tiistaille, 3 keskiviikolle ja 7 sunnuntaille. Kestävään metallikoteloon ja kiinnitystelineisiin sijoitettu TMR-08 on helppo ohjel-moida ja käyttää. Käyttöön ei tarvita tietokonetta, ja ohjelmointi tehdään kokonaan LCD-käyttöliitty-män kautta. Ohjelmat tallennetaan pysyvään muistiin. Laitteessa on sisäinen varavirta, joka pitää reaaliaikakellon/kalenterin käynnissä lyhyiden sähkökatkosten aikana.

Tekniset tiedot:

- Ohjelmien enimmäismäärä: 1, 3 tai 7 (käyttäjän konfiguroitavissa)
- Tapahtumien/ohjelmien enimmäismäärä: 224 (1 ohjelma), 64 (3 ohjelmaa), 32 (7 ohjelmaa)
- Tapahtumien ajoituksen resoluutio (tapahtuman vähimmäiskesto): 1 sekunti
- Releiden lukumäärä: 8
- Releen tyyppi: mekaaninen, SPDT (sekä NO- että NC-liittimillä)
- Releen koskettimen nimellisvirta: 12 A @ 120 VAC, 10 A @ 240 VAC/24 VDC
- Virtalähde: 12 VDC, 1 A
- Fyysiset mitat: 143 mm (L) x 92 mm (P) x 24 mm (K) ilman kiinnikkeitä